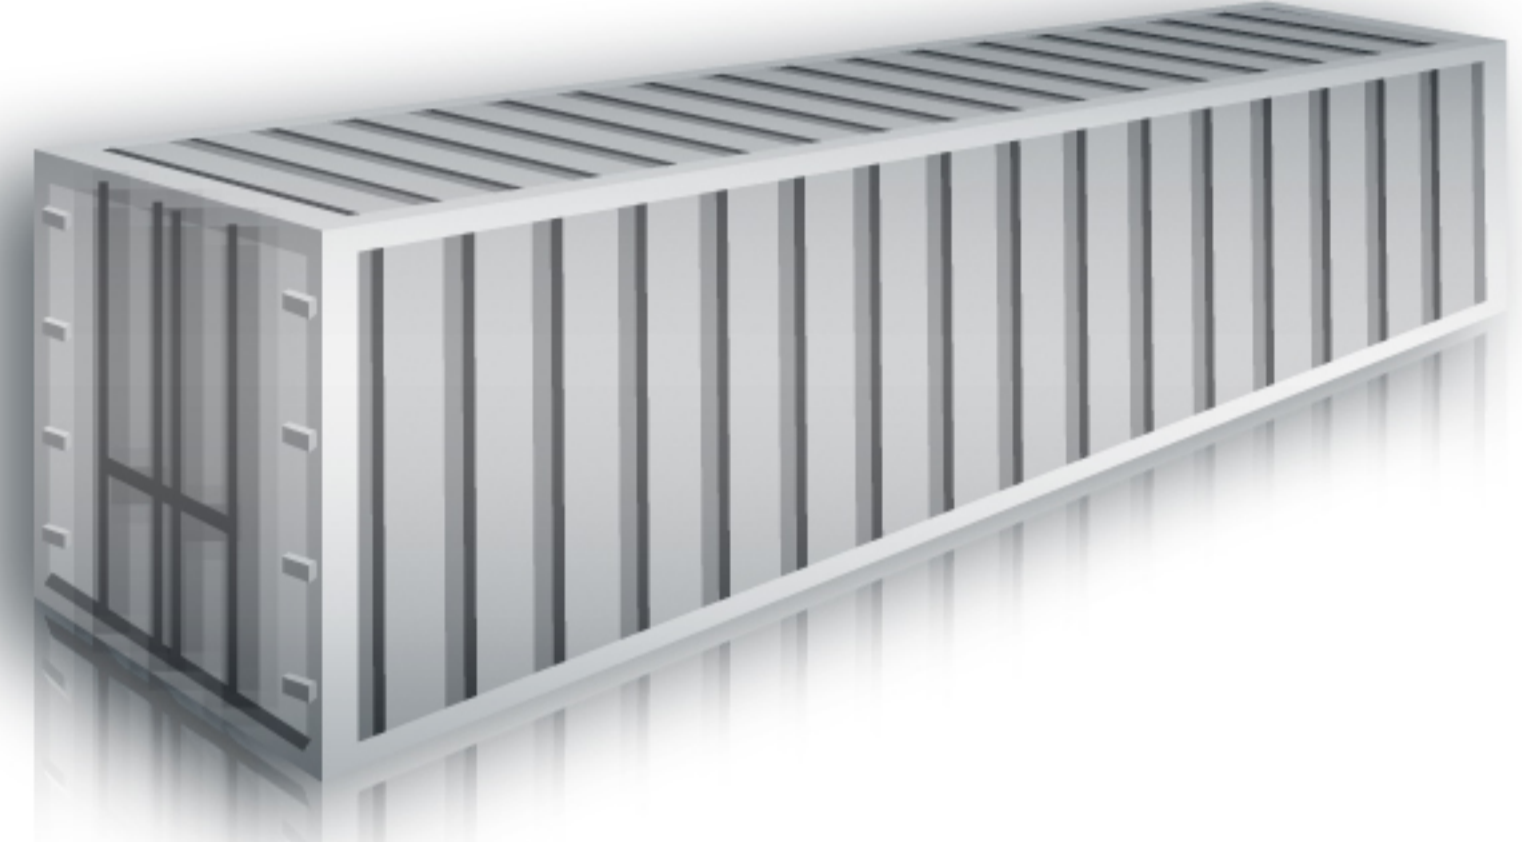
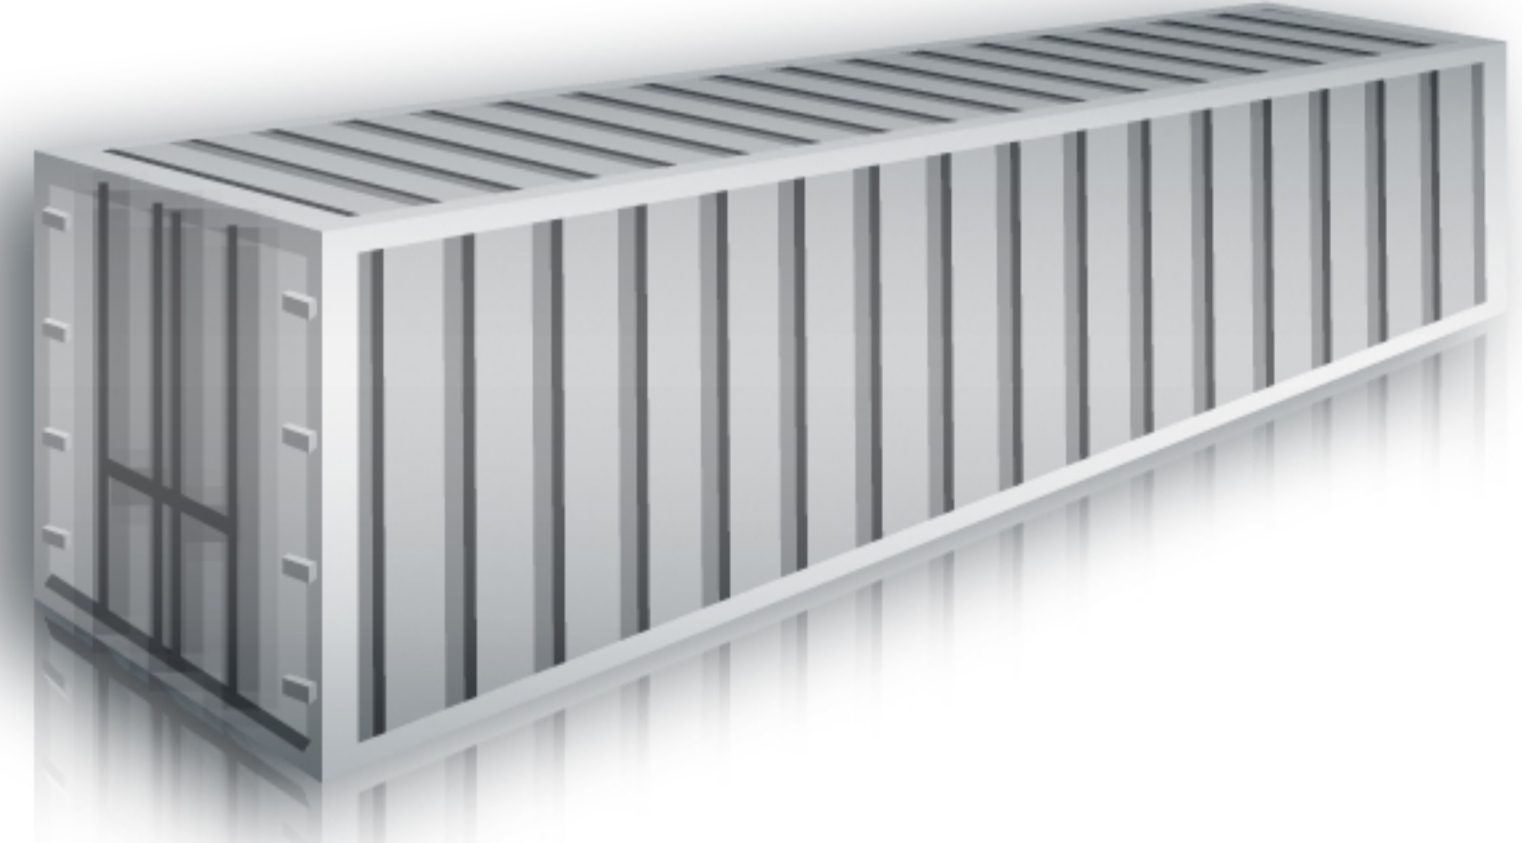
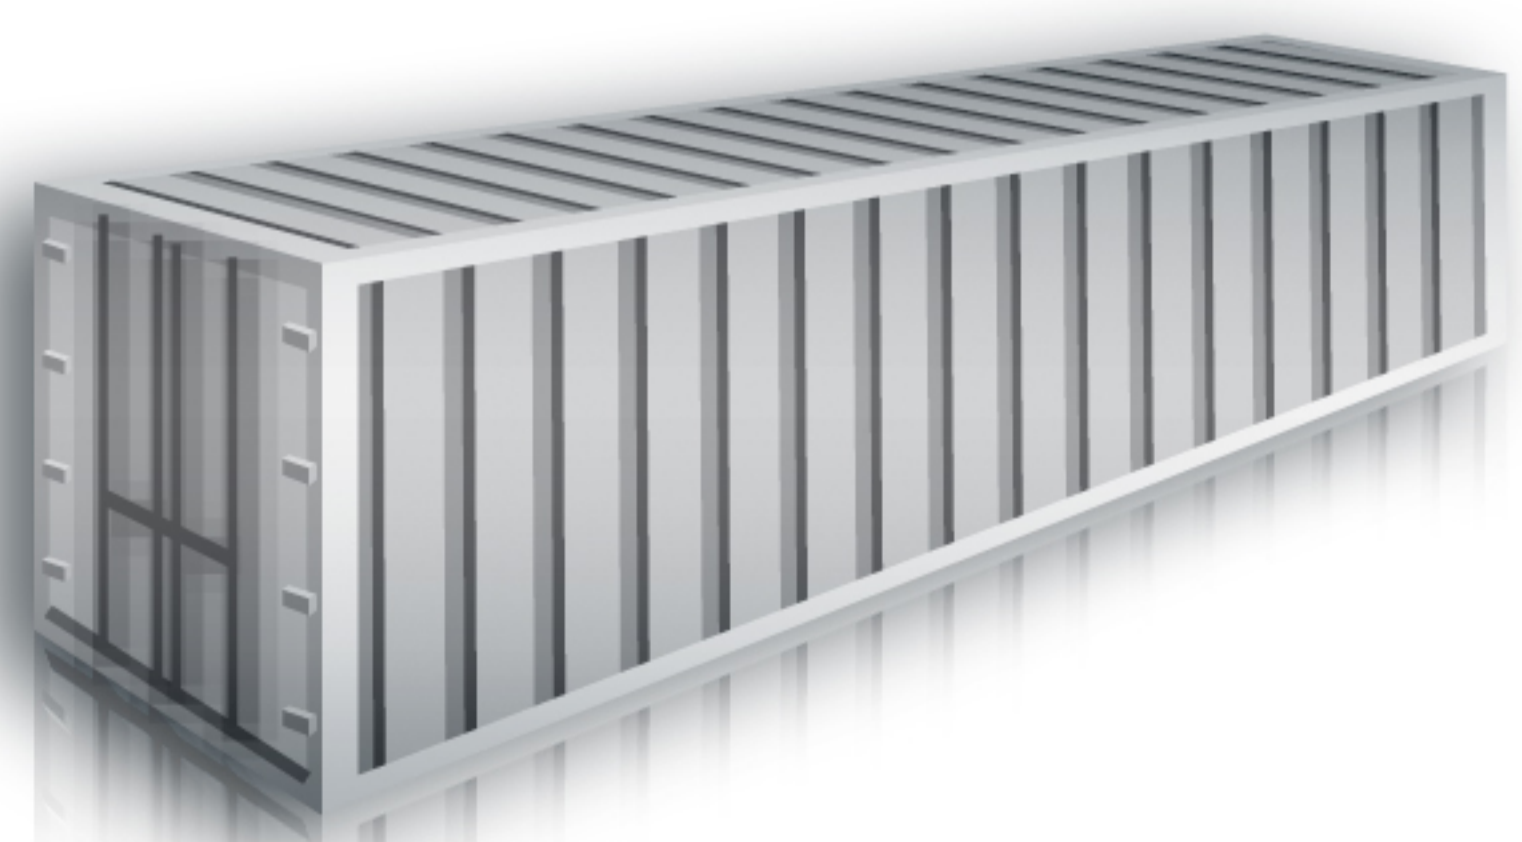
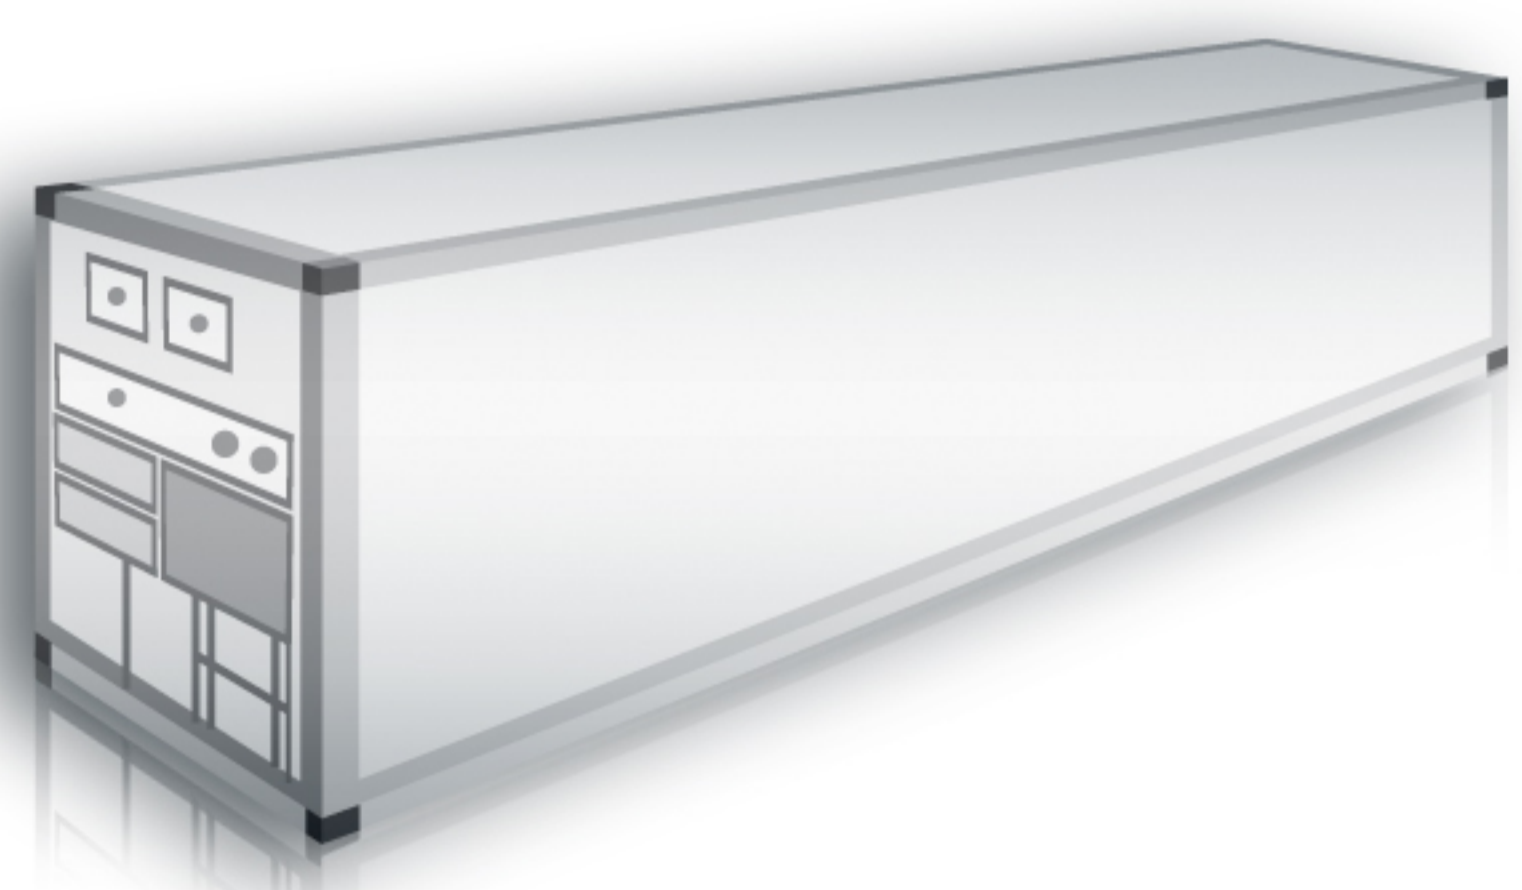
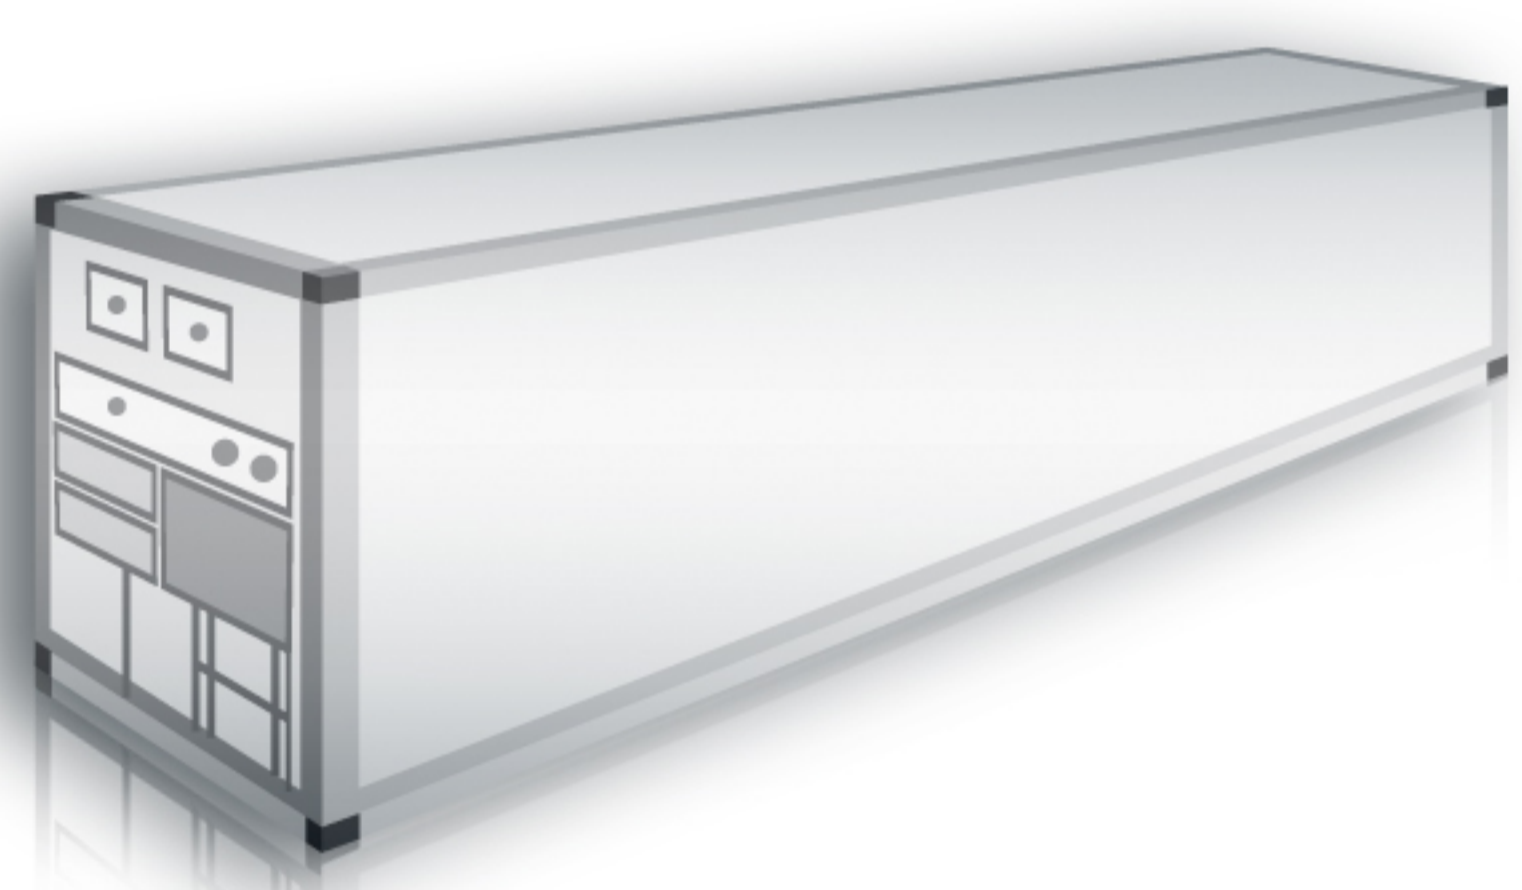
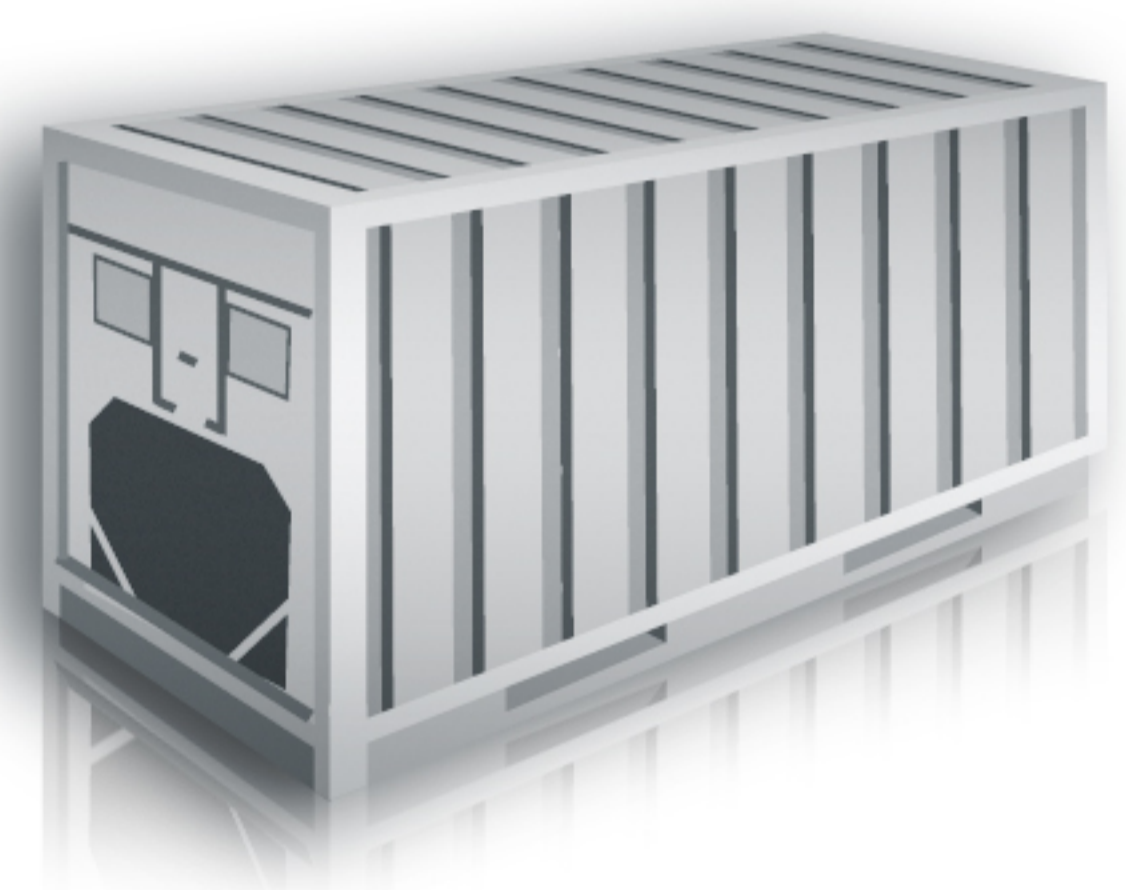


Tipos y medidas de containers



Contenedores Comunes o Dryan				
Descripción	20 Pies Standard 20' x 8' x 8'6"		Gráfico	
<p>Disponibles para cualquier carga seca normal.</p> <p>Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.</p>	Tara	2300 kg / 5070 lb		
	Carga Max. Max. P. B.	28180 kg/62130 lb / 30480 kg/67200 lb		
	Medidas Largo:	Internas 5898 mm / 19' 4"		Apertura Puerta -
	Ancho:	2352 mm / 7' 9"		2340 mm / 7' 8"
	Altura:	2393 mm / 7' 10"	2280 mm / 7' 6"	
	Capacidad Cub.	33,2 m3 / 1172 ft3		
Descripción	40 Pies Standard 40' x 8' x 8'6"		Gráfico	
<p>Disponibles para cualquier carga seca normal.</p> <p>Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.</p>	Tara	3750 kg / 8265 lb		
	Carga Max. Max. P. B.	28750 kg / 63385 lb / 32500 kg / 71650 lb		
	Medidas Largo:	Internas 12032 mm / 39' 6"		Apertura puerta -
	Ancho:	2352 mm / 7' 9"		2340 mm / 7' 8"
	Altura:	2393 mm / 7' 10"	2280 mm / 7' 6"	
	Capacidad Cub.	67,7 m3 / 2390 ft3		
Descripción	40 Pies High Cube 40' x 8' x 9'6"		Gráfico	
<p>Especial para cargas voluminosas.</p> <p>Ejemplo: tabaco, carbón.</p>	Tara	3940 kg / 8685 lb		
	Carga Max. Max. P. B.	28560 kg / 62965 lb / 32500 kg / 71650 lb		
	Medidas Largo:	Internas 12032 mm / 39' 6"		Apertura puerta -
	Ancho:	2352 mm / 7' 9"		2340 mm / 7' 8"
	Altura:	2698 mm / 8' 10"	2585 mm / 8' 6"	
	Capacidad Cub.	76,4 m3 / 2700 ft3		

Contenedores Refrigerados Integrales o reefer			
Descripción	20 Pies 20' x 8' x 8'6"		Gráfico
<p>Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero.</p> <p>Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.</p>	Tara	3080 kg / 6790 lb	
	Carga Max.	27400 kg / 60410 lb	
	Max. P. B.	30480 kg / 67200 lb	
	Medidas	Internas 5444 mm / 17'10"	
	Largo:	2268 mm / 7'5"	2276 mm / 7'5"
	Ancho:	2272 mm / 7'5"	2261 mm / 7'5"
	Altura:	2272 mm / 7'5"	2261 mm / 7'5"
	Capacidad Cub.	28,1 m3 / 992 ft3	
Descripción	40 Pies 40' x 8' x 8'6"		Gráfico
<p>Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero.</p> <p>Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.</p>	Tara	4800 kg / 10580 lb	
	Carga Max.	27700 kg / 61070 lb	
	Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb	
	Medidas	Internas 11561 mm / 37'11"	
	Largo:	2280 mm / 7'5"	2280 mm / 7'5"
	Ancho:	2249 mm / 7'5"	2205 mm / 7'3"
	Altura:	2249 mm / 7'5"	2205 mm / 7'3"
	Capacidad Cub.	59,3 m3 / 2075 ft3	
Descripción	40 Pies High cube 40' x 8' x 9'6"		Gráfico
<p>No disponible</p>	Tara	4850 kg / 10690 lb	
	Carga Max.	29150 kg / 64270 lb	
	Max. P. B.	34000 kg / 74960 lb	
	Medidas	Internas 11561 mm / 37'11"	
	Largo:	2268 mm / 7'5"	2276 mm / 7'5"
	Ancho:	2553 mm / 8'4"	2501 mm / 8'2"
	Altura:	2553 mm / 8'4"	2501 mm / 8'2"
	Capacidad Cub.	67 m3 / 2366 ft3	

Contenedores Insulados Phortole o Conair

Descripción	20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'	Gráfico									
<p>Sin equipo generador de frío. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes.</p> <p>Ejemplo: manzanas, frutas, etc.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="699 667 898 863">Tara Carga Max. Max. P. B.</td> <td data-bbox="898 667 1077 863">2650 kg / 5840 lb 21350 kg / 47070 lb 24000 kg / 52910 lb</td> <td data-bbox="1077 667 1255 863"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 863 898 1071">Medidas Largo: Ancho: Altura:</td> <td data-bbox="898 863 1077 1071">Internas 5750 mm / 18' 10" 2260 mm / 7' 5" 2110 mm / 6' 11"</td> <td data-bbox="1077 863 1255 1071">Apertura puerta - 2271 mm / 7' 5" 2085 mm / 6' 10"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1071 898 1160">Capacidad Cub.</td> <td colspan="2" data-bbox="898 1071 1255 1160">27,4 m3 / 970 ft3</td> </tr> </table>	Tara Carga Max. Max. P. B.	2650 kg / 5840 lb 21350 kg / 47070 lb 24000 kg / 52910 lb		Medidas Largo: Ancho: Altura:	Internas 5750 mm / 18' 10" 2260 mm / 7' 5" 2110 mm / 6' 11"	Apertura puerta - 2271 mm / 7' 5" 2085 mm / 6' 10"	Capacidad Cub.	27,4 m3 / 970 ft3		
Tara Carga Max. Max. P. B.	2650 kg / 5840 lb 21350 kg / 47070 lb 24000 kg / 52910 lb										
Medidas Largo: Ancho: Altura:	Internas 5750 mm / 18' 10" 2260 mm / 7' 5" 2110 mm / 6' 11"	Apertura puerta - 2271 mm / 7' 5" 2085 mm / 6' 10"									
Capacidad Cub.	27,4 m3 / 970 ft3										
Descripción	20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'6"	Gráfico									
<p>Sin equipo generador de frío. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes.</p> <p>Ejemplo: manzanas, frutas, etc.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="699 1291 898 1486">Tara Carga Max. Max. P. B.</td> <td data-bbox="898 1291 1077 1486">2780 kg / 6130 lb 24220 kg / 61070 lb 27000 kg / 67200 lb</td> <td data-bbox="1077 1291 1255 1486"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1486 898 1694">Medidas Largo: Ancho: Altura:</td> <td data-bbox="898 1486 1077 1694">Internas 5444 mm / 17' 10" 2300 mm / 7' 6" 2250 mm / 7' 5"</td> <td data-bbox="1077 1486 1255 1694">Apertura puerta - 2300 mm / 7' 6" 2215 mm / 7' 4"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1694 898 1783">Capacidad Cub.</td> <td colspan="2" data-bbox="898 1694 1255 1783">29,8 m3 / 1052 ft3</td> </tr> </table>	Tara Carga Max. Max. P. B.	2780 kg / 6130 lb 24220 kg / 61070 lb 27000 kg / 67200 lb		Medidas Largo: Ancho: Altura:	Internas 5444 mm / 17' 10" 2300 mm / 7' 6" 2250 mm / 7' 5"	Apertura puerta - 2300 mm / 7' 6" 2215 mm / 7' 4"	Capacidad Cub.	29,8 m3 / 1052 ft3		
Tara Carga Max. Max. P. B.	2780 kg / 6130 lb 24220 kg / 61070 lb 27000 kg / 67200 lb										
Medidas Largo: Ancho: Altura:	Internas 5444 mm / 17' 10" 2300 mm / 7' 6" 2250 mm / 7' 5"	Apertura puerta - 2300 mm / 7' 6" 2215 mm / 7' 4"									
Capacidad Cub.	29,8 m3 / 1052 ft3										
Descripción	Equipo auxiliar tipo Clip On Apto para contenedores tipo Conair 20' y 40'	Gráfico									
<p>Con este equipo auxiliar se puede mantener el frío durante el transporte de puerta a puerta.</p>	<p>220/240 V.</p> <p>50/60 Hz, 3 - phase</p>										

Otro tipo de contenedores															
Descripción	Open top 20 Pies Open top 20' x 8' x 8'6"		Gráfico												
<p>Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.</p> <p>Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.</p>	Tara	2360 kg / 5200 lb													
	Carga Max. Max. P. B.	28120 kg / 62000 lb 30480 kg / 67200 lb													
	Medidas	Internas 5889 mm / 19' 4"		Apertura puerta -											
	Largo:	2345 mm / 7' 9"	2300 mm / 7' 8"												
	Ancho:	2346 mm / 7' 9"	2215 mm / 7' 6"												
	Altura:														
	Capacidad Cub.	32,4 m3 / 1144 ft3	Apertura techo Largo: 5492 mm / 18' Ancho: 2184 mm / 7' 3"												
Descripción	Open top 40 Pies Open top 40' x 8' x 8'6"		Gráfico												
<p>Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.</p> <p>Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.</p>	Tara	2360 kg / 5200 lb													
	Carga Max. Max. P. B.	30140 kg / 66750 lb 32500 kg / 71650 lb													
	Medidas	Internas 12024 mm / 39' 6"		Apertura puerta -											
	Largo:	2352 mm / 7' 9"	2340 mm / 7' 8"												
	Ancho:	2324 mm / 7' 7"	2244 mm / 7' 6"												
	Altura:														
	Capacidad Cub.	65,7 m3 / 2320 ft3	Apertura techo Largo: 11874 mm / 38' 11" Ancho: 2184 mm / 7' 3"												
Descripción	Flatrack tipo fijo no plegable 20 y 40' Pies Flatrack 20' / 40' x 8' x 8'6"		Gráfico												
<p>Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones.</p> <p>Ejemplo: maquinarias, etc.</p>															
	Medidas	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20' flat</th> <th>40' flat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largo:</td> <td>4030 kg / 8880 lb</td> <td>5000 kg / 8880 lb</td> </tr> <tr> <td>Ancho:</td> <td>28470 kg / 62770 lb</td> <td>40000 kg / 90300 lb</td> </tr> <tr> <td>Altura:</td> <td>32500 kg / 71650 lb</td> <td>45000 kg / 99180 lb</td> </tr> </tbody> </table>			20' flat	40' flat	Largo:	4030 kg / 8880 lb	5000 kg / 8880 lb	Ancho:	28470 kg / 62770 lb	40000 kg / 90300 lb	Altura:	32500 kg / 71650 lb	45000 kg / 99180 lb
		20' flat		40' flat											
Largo:	4030 kg / 8880 lb	5000 kg / 8880 lb													
Ancho:	28470 kg / 62770 lb	40000 kg / 90300 lb													
Altura:	32500 kg / 71650 lb	45000 kg / 99180 lb													
Capacidad Cub.	Internas: 5940 mm / 19' 6"	Internas: 12132 mm / 39' 9"													
		2345 mm / 7' 8"	2400 mm / 7' 10"												
		2346 mm / 7' 8"	2135 mm / 7'												

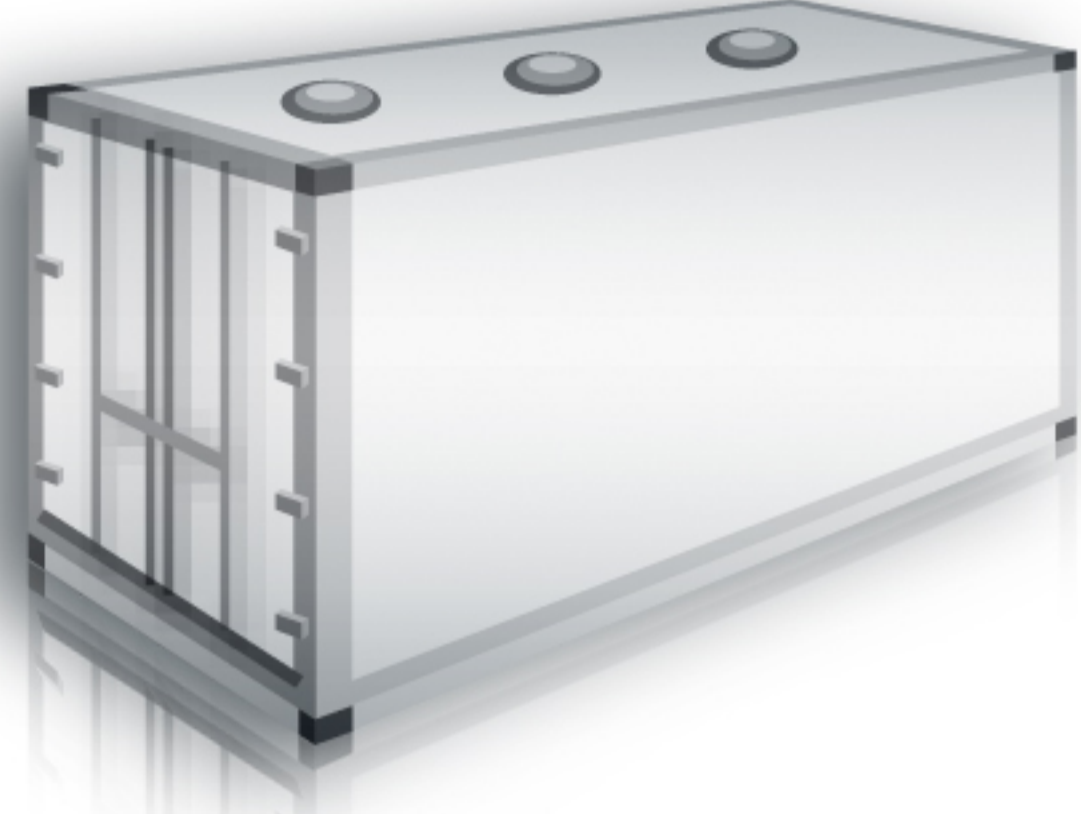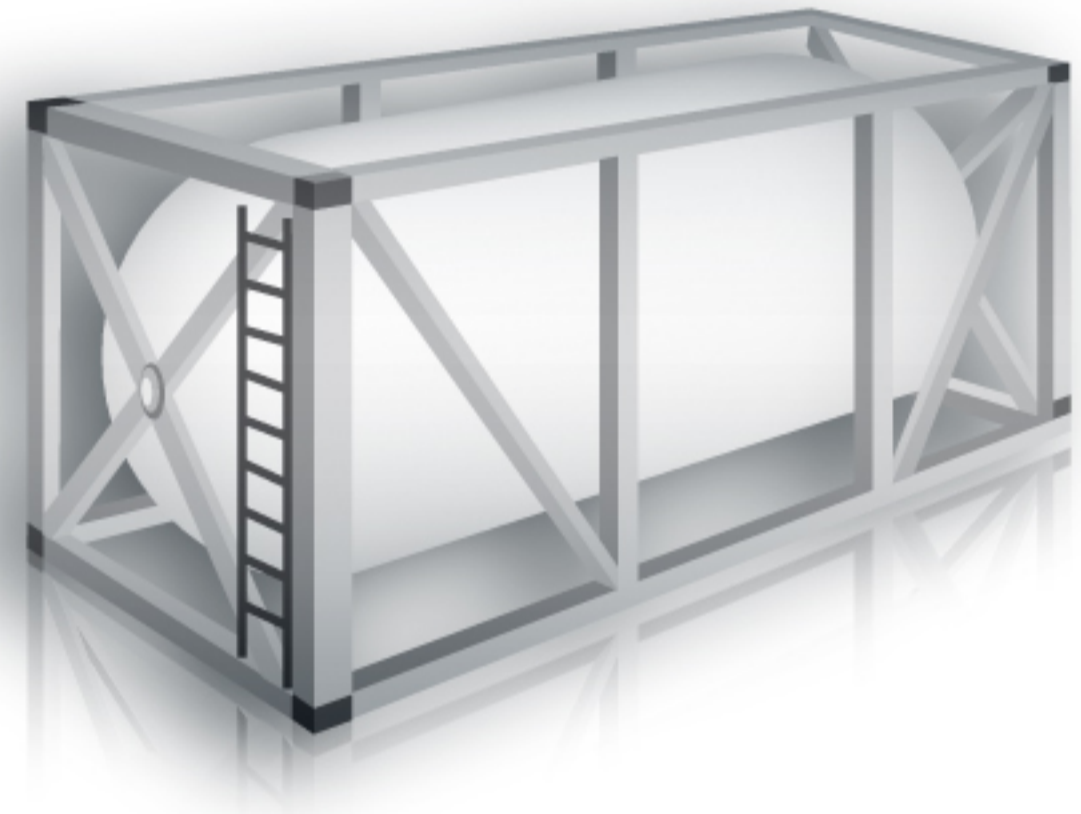Descripción	Contenedor Granelero de 20'	Gráfico
<p>Con tomas superiores y descarga por precipitación. Revestidos especialmente, permiten el transporte de granos.</p> <p>Ejemplo: malta, semillas, etc.</p>		
Descripción	Contenedor Tanque de 20' y 40'	Gráfico
<p>Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.</p>		
Descripción	Contenedor Plataforma de 20' y 40'	Gráfico
<p>Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso.</p> <p>Ejemplo: maquinaria rodante, etc.</p>		